

NUNO GUARD lemmikkiportti


tuote 102107777

Lue ohje huolellisesti ja säilytä myöhempää käyttöä varten.

- * Portti on tarkoitettu 76 - 85 cm leveään oviaukkoon. Korkeus 76 cm.
- * Erikseen on hankittavissa 7 cm levyinen jatkopala.
- * Portti asennetaan niin lähelle lattiaa kuin mahdollista. Kompastumisvaara kasvaa huomattavasti jos portin ja lattian välissä on rakoa.
- * Portin saa asentaa vain puisiin ovenkarmeihin. Jos asennus on seinien väliin niin varmista että asennusalue on hyvin tuettu.
- * Muista että painekiinnitetty portti voi irrota äkillisen voimakkaan iskun vuoksi.
- * Tarkista säännöllisesti että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ja ehjiä.
- * Tarkista säännöllisesti että lukkomekanismi toimii oikein.
- * Huomioi että lemmikit voivat puskea itsensä läpi hyvin pienistä aukoista. Tätä porttia saa käyttää vain eläimillä, joiden pää tai keho ei sovi portin aukoista tai portin ja seinän välistä.


HUOMIO! Älä poista muovikiinnikettä, jolla portti on suljettu kuljetuksen ajaksi, ennen kuin portti on asennettu paikalleen.

Osat ja tarvikkeet



- A. Porttikehys
- B. Säätöruuvit
- C. Ruuvit seinätulppien kiinnitykseen
- D. Muoviproput
- E. Seinätulpat
- F. Asennustyynt seinätulpille
- G. Asennusavain


Huom! Pakkaus sisältää pieniä osia, jotka voivat olla vaarallisia. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.




Ohjeen mukaisesti asennettuna portti täyttää standardin EN1930:2011 mukaiset vaatimukset ja voidaan käyttää turvaporttina myös 6 - 24 kk ikäisille lapsille. Älä käytä porttia mikäli sen korkeus on alle 3/4 lapsen pituudesta.

Asentaminen


* ilman jatkopalaa

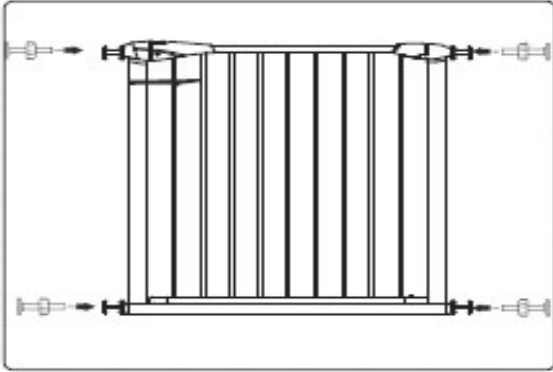


1. Laita paikalleen kaikki neljä säätöruuvia.

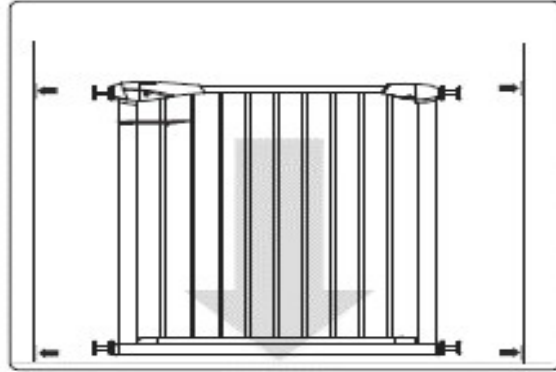


2. Aseta portti niin että se on suorassa keskellä oviaukkoa.

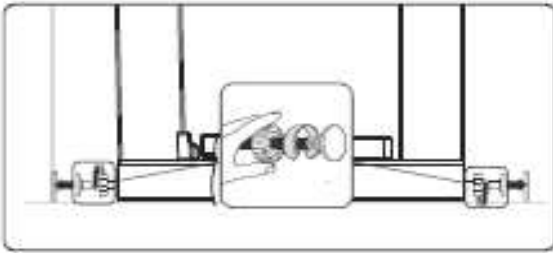


3. Kierrä ensin alaosan säätöruuveja niin että kumitassut ottavat kiinni ovenkarmiin tai seinään. Älä kiristä vielä.

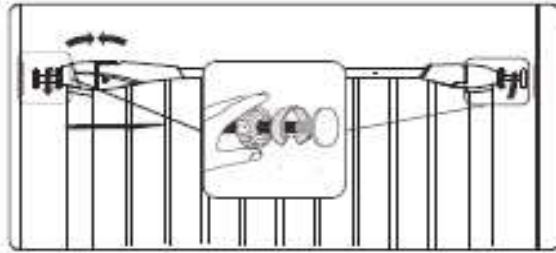

4. Kierrä yläosan säätöruuvit samalla tavalla kuin alaosan ruuvit.

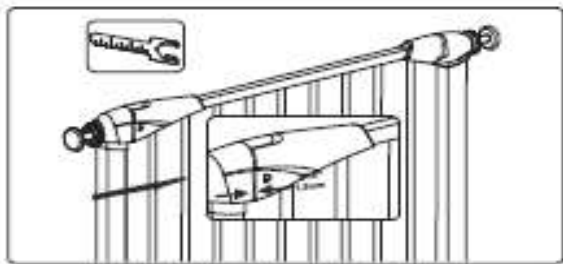

5. Kiristä asennusavaimella ylempiä säätöruuveja niin että lukko-osan ja vastakappaleen väliin jää 1,5 mm rako.

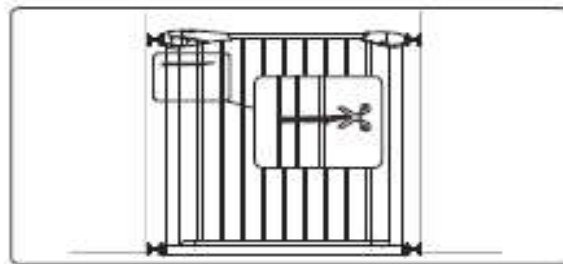

6. Kiristä alaosan säätöruuvit niin että joka kulmaan jää saman kokoinen rako portin ja seinän väliin. Katkaise

Porttiin on erikseen ostettavissa jatko-osa, 7 cm

Liitä jatko-osan mukana tulevat liittimet niin että pidempi pää tulee jatsoon päin.

Laita säätöruuvit jatkonalan toiseen reunaan ja asenna portti ohjeen mukaisesti




Laita saatoruuvit jatkojalan toiseen reunaan ja asenna portti ohjeen mukaisesti.




* Asentaminen seinätulppien kanssa


Portti asennetaan pingottamalla, joten seinätulppien käyttäminen ei ole välttämätöntä kun portti asennetaan oviaukkoon. Jos porttia käytetään portaiden yläpäässä on asennuksessa käytettävä seinätulppia. Joka tapauksessa ne tekevät portista tukevamman.

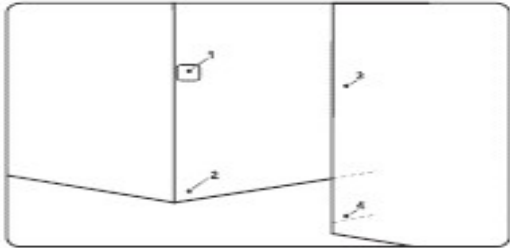


1. Kun portti on paikallaan merkitse kynällä seinätulppien paikka. Varmista että alimman ruuvipaikan ja lattian väli on 2 cm ja ylemmän ruuvipaikan paikka 71,4 cm lattiasta.

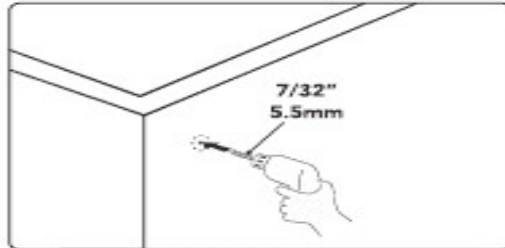


2. Pora ruuveille reiät 5,5 mm terällä.

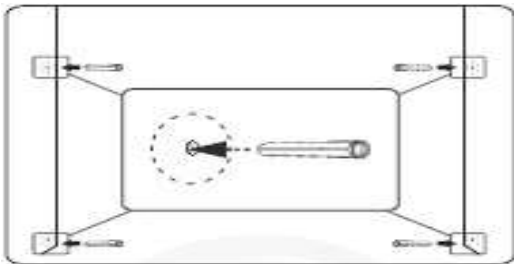


3. Laita proput porattuihin reikiin.

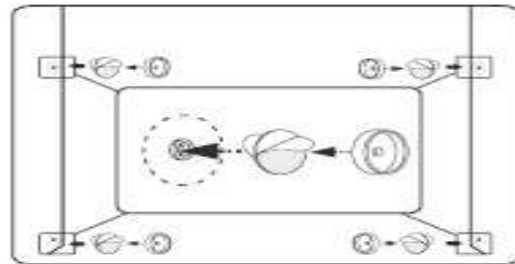

4. Poista asennustyynyistä suojapaperit ja kiinnitä seinätulpat

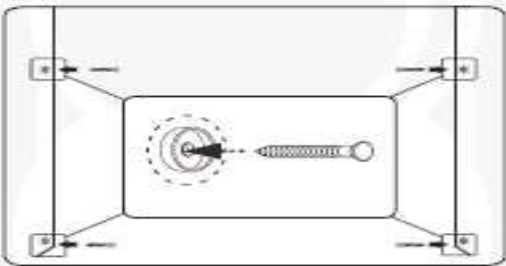

5. Kiinnitä seinätulpat ruuveilla.

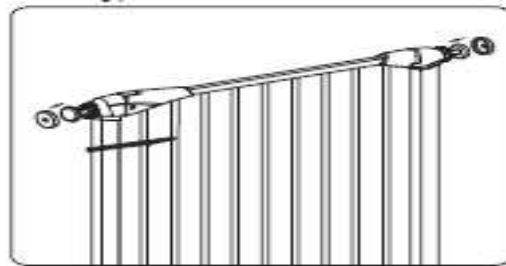

6. Laita portti paikalleen.

Maahantuoja: SuomiTrading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä, puh. 010 430 3490